
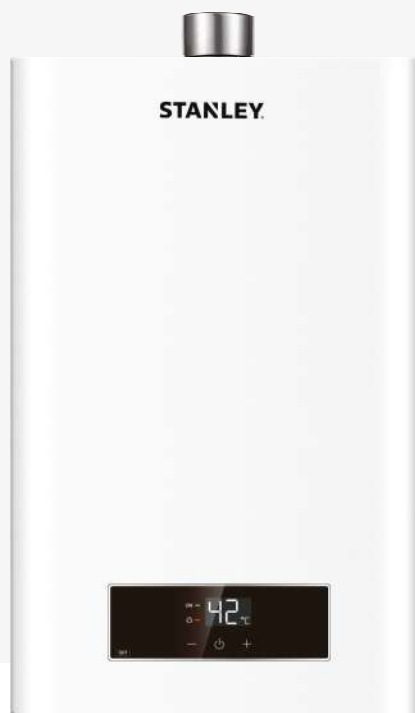


CALENTADOR DE AGUA DE GAS CAPACIDAD DE 12LT/MIN

¡NUEVO!

STXGWHG1200H

ESTERILIZACIÓN EN CINCO ETAPAS

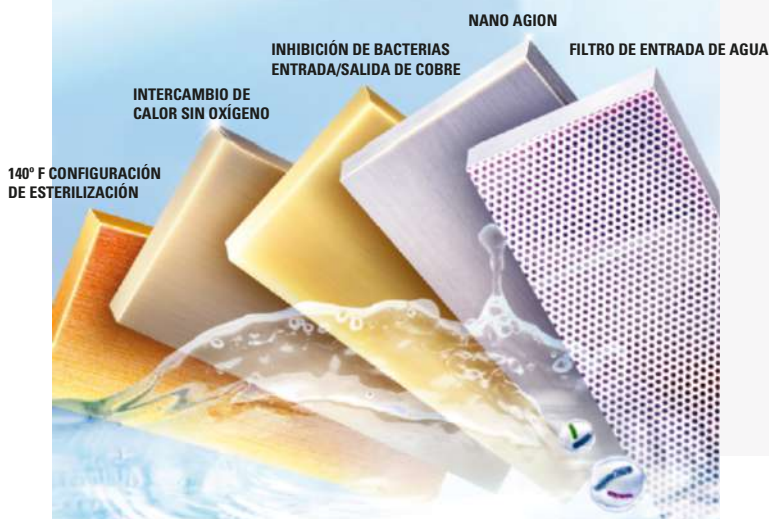

NOM



PROTECCIÓN CONTRA SOBRETIEPO

Apagado automático después de 60min

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE SIN OXÍGENO

Ofrece mayor eficiencia térmica, ahorro de energía, vida útil más larga e inhibe el crecimiento de bacterias.

AHORRA ELECTRICIDAD

El panel de visualización se oscurecerá después de 2 minutos de inactividad.

FLUJO DE OXÍGENO CONSTANTE

Ventilador de CC que se mantiene estable incluso en condiciones climáticas extremas

ESPECIFICACIONES

Modelo	STXGWHG1200H
Tipo de gas	LPG
Voltaje nominal	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	25W
Potencia térmica nominal	25,000W
Material del elemento calefactor	Cobre
Material del depósito de revestimiento	Intercambiador de cobre sin oxígeno
Material de la cubierta	Chapa de acero con recubrimiento
Grado de impermeabilidad	IPX4
Eficiencia	84%
Consumo	LPG-1.736m3/h
Modo de encendido	Automático
Capacidad	12 Lts
Rango de control de temperatura	Digital
Tipo de escape	Forzado
Peso Neto (kg)	8.2
Dimensiones del producto	340x540x165
Dimensiones de embalaje	756x516x264
Código UPC	810073477568

LA MARCA DEL PROFESIONAL™