


CALENTADOR DE AGUA DE GAS CAPACIDAD DE 14LT/MIN

¡NUEVO!

STXGWHG1400M

ESTERILIZACIÓN EN CINCO ETAPAS

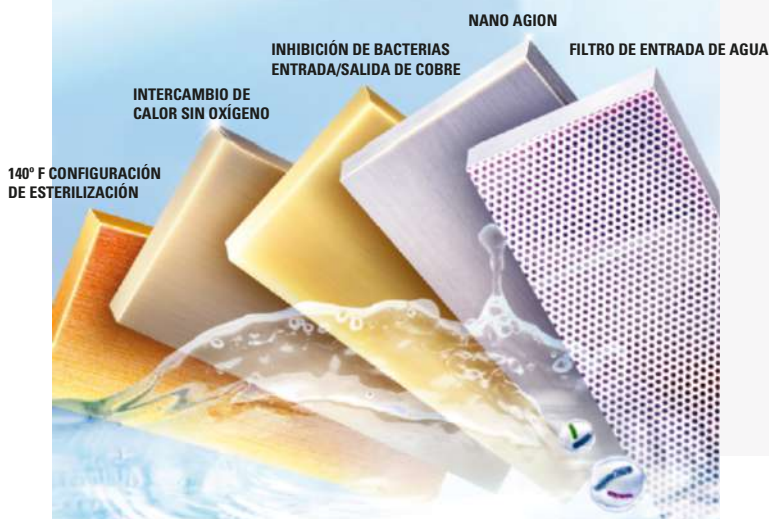

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETIEPO

Apagado automático después de 60min

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE COBRE SIN OXÍGENO

Ofrece mayor eficiencia térmica, ahorro de energía, vida útil más larga e inhibe el crecimiento de bacterias.

AHORRA ELECTRICIDAD

El panel de visualización se oscurecerá después de 2 minutos de inactividad.

FLUJO DE OXÍGENO CONSTANTE

Ventilador de CC que se mantiene estable incluso en condiciones climáticas extremas

ESPECIFICACIONES

Modelo	STXGWHG1400M
Tipo de gas	LPG/NG
Voltaje nominal	110-220V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia	26W
Potencia térmica nominal	22,000W
Material del elemento calefactor	Cobre
Material del depósito de revestimiento	FRPA66+30%GF
Material de la cubierta	ABS
Grado de impermeabilidad	IP25
Eficiencia	88%
Modo de encendido	Doble encendido
Capacidad	11 Lts
Rango de control de temperatura	Digital
Tipo de escape	Forzado
Peso Neto (kg)	9.5
Dimensiones del producto	530x335x145
Dimensiones de embalaje	760x480x238
Código UPC	810073477612

LA MARCA DEL PROFESIONAL™